


Carrucola per il tensionamento di reti di sicurezza.
 Per corde di diametro fino a 12 mm. Rendimento: 70%.
 Flange in acciaio, puleggia in poliammide.




Puleggia in poliammide

MBL 22 kN WLL 3 kN



WLL 1.5 kN WLL 1.5 kN

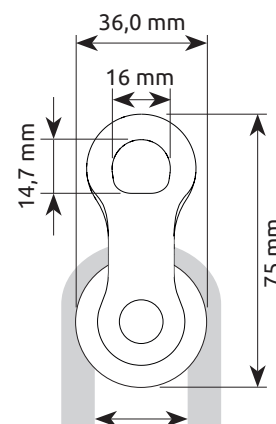

Art.	Descrizione articolo	Peso	Diametro carrucola	Diametro corda	Carico lavoro Max	Carico di rottura	CE EN 12278
		g	mm	Max - mm	kN	kN	
0108	ANDRY	100	26	12	1.5 kN x 2 = 3 kN	22	•