


Linea vita temporanea orizzontale costruita con robusta fettuccia in poliestere. Dispositivo di tensionamento in acciaio. Utilizzabile da due persone contemporaneamente.

Fornita con due anelli di ancoraggio art.104065 e due connettori in acciaio art.0981.

Art.1095 18 metri

Art.109501 30 metri

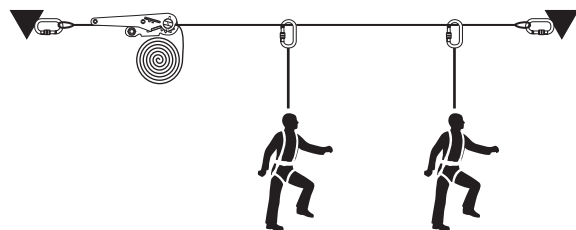

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	STANDARD		EN
		g		EN 795/B+C	EN 795/C	
1095	TEMPORARY LIFELINE 5-18 m	3000	•	•	•	•
109501	TEMPORARY LIFELINE 5-30 m	3500	•	•	•	•

A	REF.						
			L min	L max	L max	L ₁ min	L ₁ max
1095 Temporary Lifeline 18 m	EN 795 B+C		5 m	18 m	18 m	5 m	18 m
	EN 795 C		12 m	18 m	18 m	5 m	18 m
109501 Temporary Lifeline 30 m	EN 795 B+C		5 m	18 m	30 m	5 m	18 m
	EN 795 C		12 m	18 m	30 m	5 m	18 m

B	FLESSIONE (f)	f		F _{max}
		EN 795/B+C	EN 795/C	
FORZA MAX SULL'ANCORAGGIO (F _{max})				

