



Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza fettuccia 6 m. Fettuccia in poliammide da 20 mm, carico di rottura 15 kN. Dotato di assorbitore di energia esterno e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

2022 UPDATE: peso massimo dell'utilizzatore portato a 120 kg.



Punto di attacco

Fornito con cordino guida Ø5 x 6m, utile per guidare la fettuccia all'interno del dispositivo retrattile.



Identificazione individuale:  
- numero di lotto  
- numero di serie



Etichetta CE

Carter in ABS ad alta resistenza


Assorbitore di energia in poliestere  
Forza di arresto massima < 6 kN

Fettuccia in poliammide  
Larghezza: 20 mm  
Resistenza >12 kN  
Lunghezza: 6 m

Connettore con indicatore di caduta integrato



Connettore girevole a doppia leva  
Art.925  
Resistenza >23kN  
Apertura 20mm  
Acciaio zincato

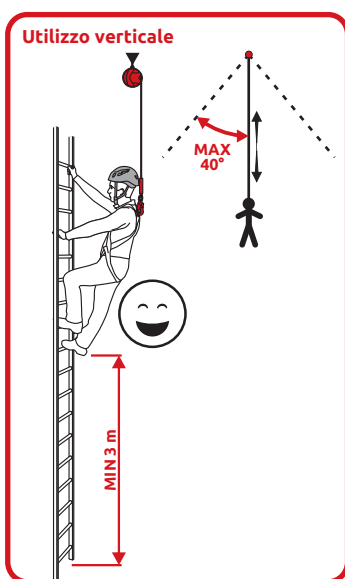

Art.	Descrizione articolo	Peso	CE	ERC
		kg		
2075	COBRA 6 m	1.85	EN 360	•

Copertura impermeabile per l'uso dei dispositivi anticaduta retrattili Cobra in ambienti esterni.



Art.	Descrizione articolo	Peso	Dimensioni
		g	cm
3263	COBRA 6-10-15 m COVER	590	55x36x13