


Carrucola a flange fisse ultra-compatta.

Ottima maneggevolezza: spessore minimizzato e ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone.

Per corde fino a 13 mm. Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik, installabile da un lato.

Rotazione su bronzine autolubrificanti: la soluzione ideale per utilizzi leggeri a basse velocità. Rendimento: 80%.

Corpo e ruota in lega d'alluminio, asse in acciaio inox.

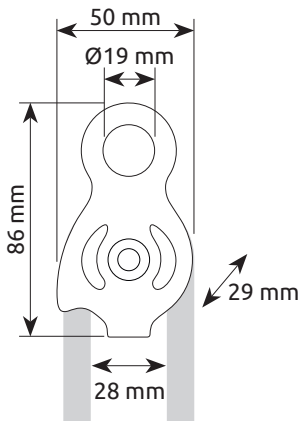

Ampio foro che consente il passaggio della ghiera del moschettone



Possibilità di utilizzo con nodo autobloccante Prusik

Bronzine autolubrificanti

SPHINX BLACK
215203



MBL 24 kN WLL 4 kN

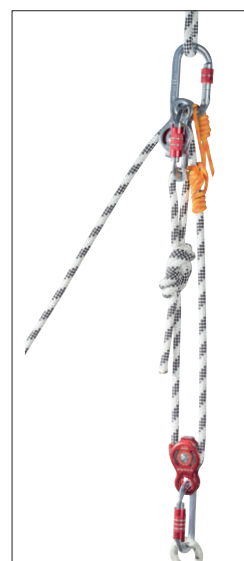

Art.	Descrizione articolo	Peso	Diametro carrucola	Diametro corda	Carico lavoro Max	Carico di rottura	CE	EAC
		g	mm	Max - mm	kN	kN		
2152	SPHINX	95	28	13	2 kN x 2 = 4 kN	24	EN 12278	•
215203	SPHINX BLACK							